


油槽自動排水系統

規格

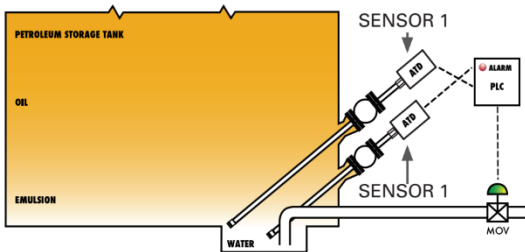

流體	原油·精製產品和化學品
材質	接液部分 316 不銹鋼
流體溫度	可達 600°F (315°C) *
電源要求	24 VDC/1 Amp at 24 watts
準確性	±5%
重複精度	±0.05%
解析度	±0.01%
輸出	Selectable 4–20 mA with adjustable range or 0–5 VDC Digital Out- 24 V max RS232/RS485
安裝	2" MNPT 密封殼 2" · 3" 或 4" 法蘭密封外殼
壓力等級	ANSI 150, 300, 600, 900, 1500
傳感器尺寸	Ø1.5" x 1.5" (38 mm x 38 mm)
防爆外殼	4.6" x 7.1" x 4.4" (117 mm x 180 mm x 112 mm)
軸長	根據用戶規範
重量	從 20 磅起 (9 公斤)

KAM CONTROLS, INC.
3939 Ann Arbor Drive
Houston, TX 77063 USA

KAM CONTROLS IS AN ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

File NO. DM045 KAM 油槽自動排水系統



千涵國際股份有限公司 **Felca International Corporation**

台南總公司 電話：06-2423111 傳真：06-2425699 地址：71042 台南市永康區萬松三街120-1號

桃園營業處 電話：03-4622311 傳真：03-4622351 地址：32062 桃園市中壢區吉林二路37巷36號

Email: andy@felca.com.tw Website: www.felca.com.tw