



薩摩亞 AODD 氣動雙隔
膜泵浦— 成立於 1958 年

環保 · 創新 · 品質



適合高濃度、含固體顆粒、腐蝕與易燃性的流體輸送

可在危險區域〈ATEX〉運作，防爆等 EX 認證

易於使用及維護、價格相對便宜

最大吐出量：1000 LPM；工作壓力：1.5~8 BarG

最大固粒輸送能力：12.7 mm Ø

自吸能力：乾-6 米深；濕-8 米深

由耐熱塑料及金屬設計和製造而成的泵

泵結構簡單新穎，適合輸送各種化工介質

流量多樣化、無失速、乾運轉及可自吸式

< 材質選配 >

接液部

非金屬泵 PP, PVDF

金屬泵：鋁合金, 不銹鋼 316, 可鍛鑄鐵

膜片：Santoprene, Hytrel, Nitrile, Viton, Teflon

球：Santoprene, Hytrel, Nitrile, Viton, Teflon, 不銹鋼 316

閥座：Santoprene, Hytrel, Nitrile, Viton, Teflon, 不銹鋼 316, 410, 鋁合金


產品尺寸：3/8, 1/2, 1, 2, 3"

接續方式：牙口 (BSPT, NPT), 法蘭口-ANSI, PN


歡迎來信索取 化學相容性指南(泵浦材質選擇指引) !

AODD 提供應用廣泛的氣動隔膜泵，適用於煉油,槽區,化工塗料,電子,造紙,皮革,紡織,陶瓷,污泥,食品等工廠

工作原理

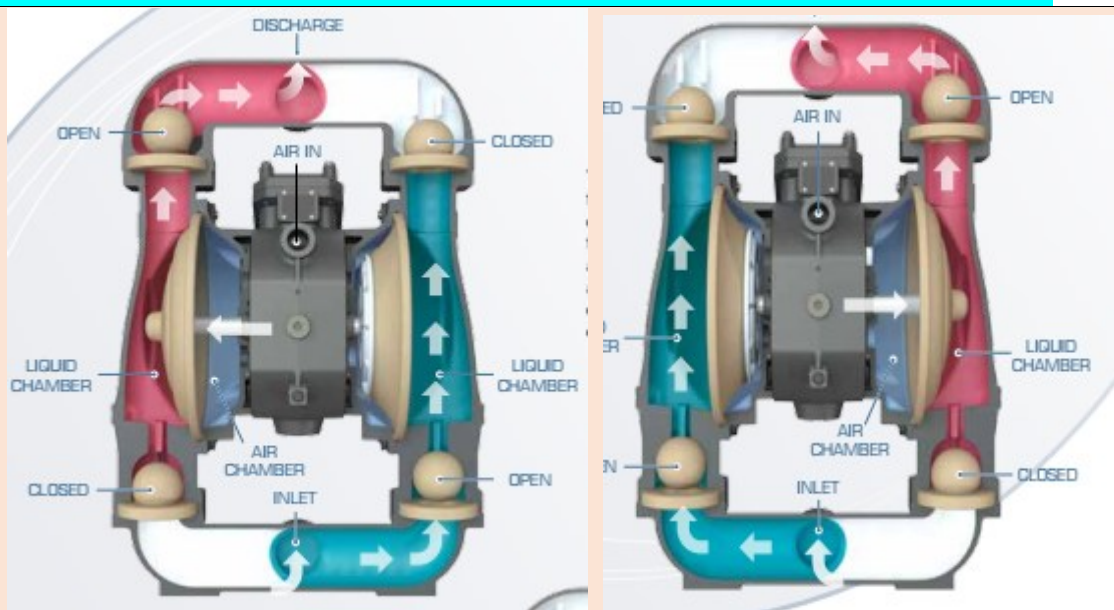

安裝方式

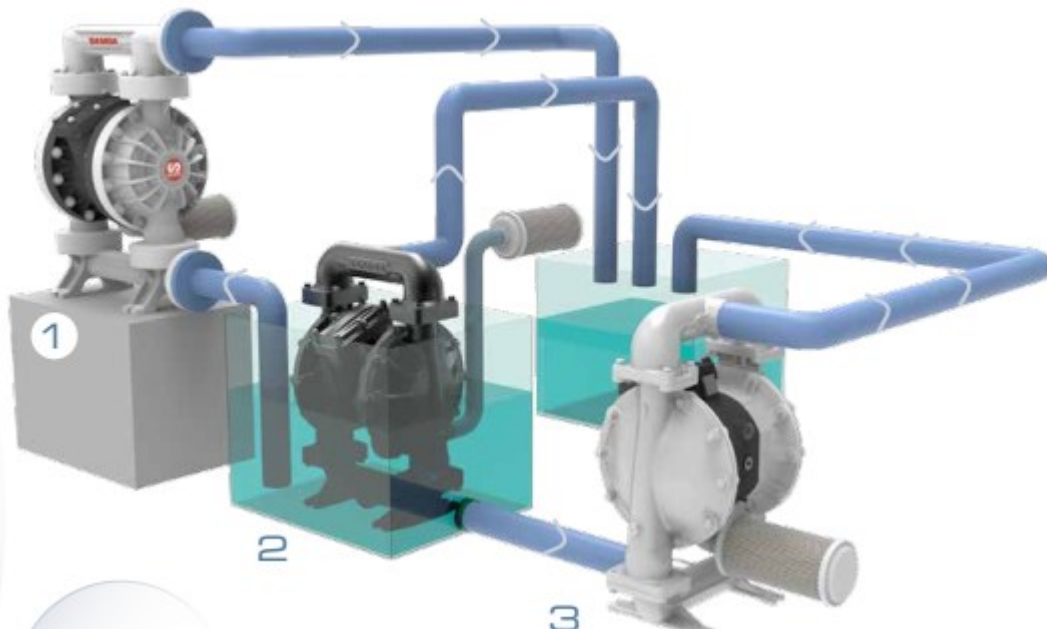

★ 符合性：    食品和藥物管理局  ATEX 標準



千涵國際股份有限公司

總公司
電話：06-2423-111
傳真：06-242-5699
地址:台南市永康區萬松三街
120-1 號
信箱: andy@felca.com.tw

桃園營業處
電話：03-4622-311
傳真：03-4622-351
地址：桃園市中壢區吉林二路 37
巷 36 號
信箱： jeep@felca.com.tw