



過濾及分離設備

成立於 1989 年

過濾與分離

航空燃油和油品

管線過濾器

製程過濾

自動清洗過濾器

管線過濾



臨時(錐)型過濾器

進出口尺寸: 1-1/2" ~ 24"

類型: FT1, FT2 & FT3

材質: 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L

壓力等級: ANSI Class 150 ~ 2500 LB



T型過濾器

進出口尺寸: 2" ~ 24"

類型: FS & TY

材質: 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L、合金鋼、

A234 WP5、11、22等...

壓力等級: ANSI Class 150 ~ 2500 LB



焊製型Y型過濾器

進出口尺寸: 1/2" ~ 24"

材質: 鑄造: A216-WCB、A351-CF8、A351-CF8M、鐵氟龍內襯

鍛造: ASTM A105、A182-F304、F316、F11、F22等...

壓力等級: ANSI Class 150 ~ 2500 LB DIN、PN 16、40等...



線上型過濾器

進出口尺寸: 2" ~ 8"

類型: ILS

材質: 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L

壓力等級: ANSI Class 150 ~ 300 LB

特色: 低壓降、高過濾面積



單/雙籃切換式過濾器


進出口尺寸: Casting - 2" ~ 8", Fabricated - 2" ~ 42"

類型: 單籃式、雙籃式

材質: 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L、橡膠或鐵氟龍內襯

選配: 壓差指示器 / 開關 / 傳送器、連接管件, 閥件等...

製程過濾與分離

	<p>樹脂捕捉器</p> <p>主要按裝於離子交換樹脂塔之後。捕捉溢流之陽離子及陰離子樹脂。</p> <p>本体材質 不銹鋼304、316、赫斯特合金C-276、碳鋼加橡膠或鐵氟龍內襯</p> <p>尺寸:2" ,3" ,4" ,6" ,8" ,10" , 12"</p>
	<p>製程液體</p> <p>濾心式過濾器、濾袋機、高性能過濾器、液-液濾心式過濾器等。主要按裝於離子交換樹脂塔之後</p> <p>壓力等級：ANSI C1. 150- 2500 LB</p> <p>材質：碳鋼、不銹鋼、特殊合金</p> <p>過濾精度：從粗過濾到微過濾</p>
	<p>製程氣體</p> <p>氣體過濾器、離心分離器、絕對過濾器, 過濾分離工程等。</p> <p>過濾精度：可去除99%大於 0.5-3 microns 以及 100% 去除液體顆粒大於 8 microns.</p>
	<p>航空燃料和石油-過濾與分離</p> <p>微過濾器是根據API 1590設計製造。油水的過濾與分離是根據API 1591 最新版標準設計，及壓力容器根據 ASME Sec. VIII , Div. 1 最新版標準設計。</p>
	<p>自動清洗過濾器</p> <p>全自動操作、連續過濾不間斷。有刮刀式、鋼刷式、逆洗式過濾。</p> <p>應用於冷卻水、海水、製程水..等。可線上顯示及調整。</p>

濾心



熱熔式



線繞式



摺疊式




盤式澄清式



大流量式



粉末燒結金屬

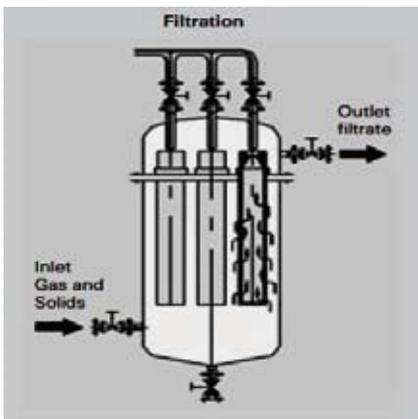

燒結網金屬式濾心



楔型(V)網



液-液分離凝聚濾心



液-液分離濾心



氣體去雜質



氣體氣-液分離凝聚濾心

代理產品

DDF 自動逆洗過濾機



德國 DANGO & DIENENTHAL (DDS)



JET 2000 自動逆洗過濾機

德國 DANGO & DIENENTHAL (DDS)

除霧器(Mist eliminator)、編織網(Mesh)、
流向變化(Vane)、濾心式(Cartridge)
美國 CECO-Filter

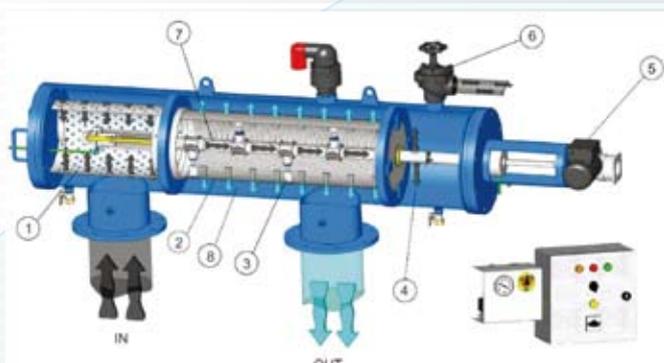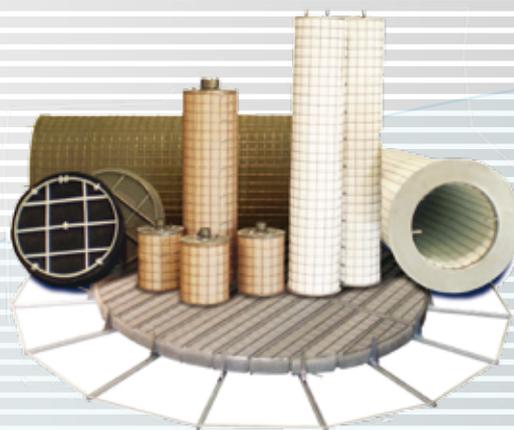


863 電動式自動逆洗過濾機

以色列 ODIS FILTERING

壓濾機(Pressure Leaf)

臥式及直立式，乾溼濾餅分離，
適合懸浮固粒較多的使用條件
美國 DURCO Filters

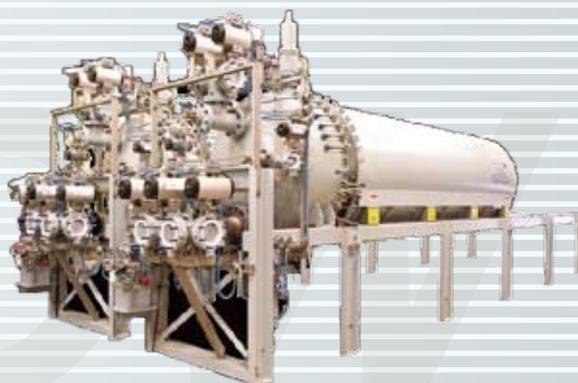

永康過濾工業有限公司-千涵國際集團

地址: 71042 台南市永康區蔦松三街120-1號

電話: 06-2423111 傳真: 06-2425699

郵箱: kflow@seed.net.tw

網站: www.kffilters.com.tw

